
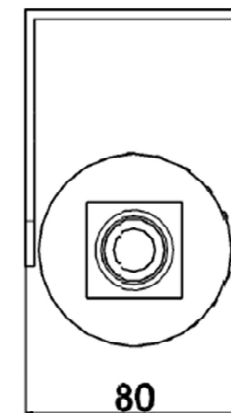


CL-MINI PROFILE MUSEO

P(W)
25 ou 50W

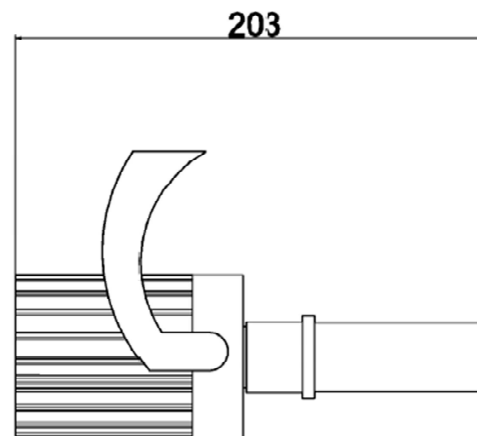



- Cadrage possible à l'aide des couteaux
- Projection de gobo possible

CL-MINI PROFILE est une découpe pour la muséographie avant tout.
Elle est en aluminium thermo-laqué, son utilité est pour un éclairage d'intérieur.



Avec ses différents coloris, le CL-MINI PROFILE peut être personnalisé.

Pouvant être drivé en 700mA ou 1,5A, pour une puissance allant de 25 à 50W, le CL-PROFILE MUSEO permet d'obtenir un éclairage différent selon son utilisation.

25W

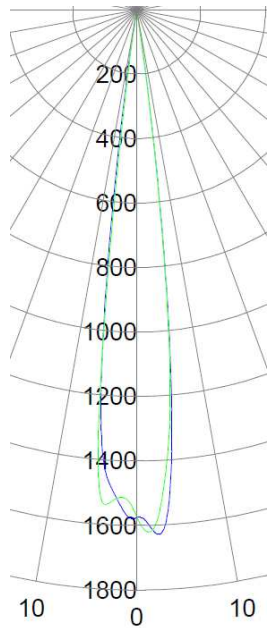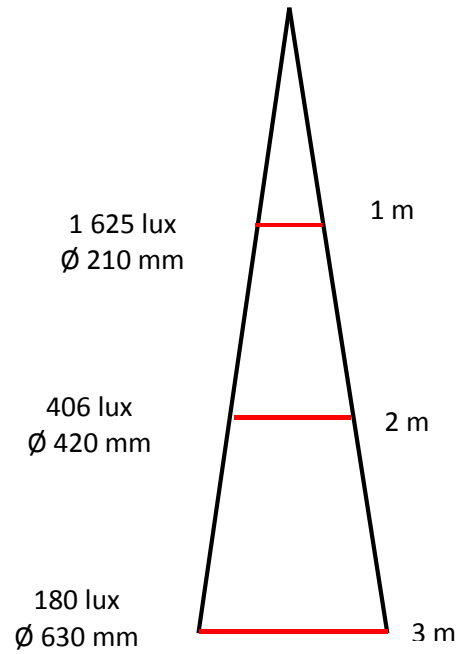

50W

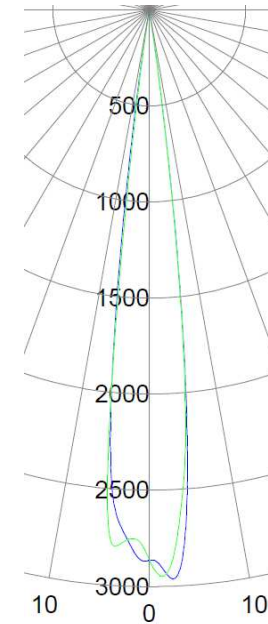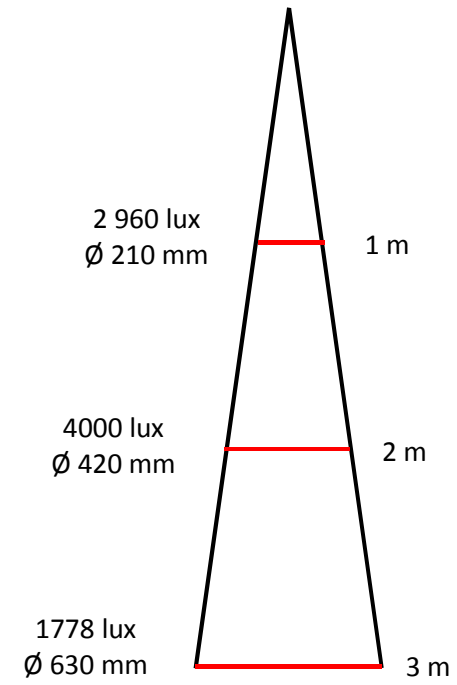

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES

- Couleurs :
 - o Cool White 4000K- Autres N.C
- Optique 13° autres N.C

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Classe 3
- Alimentation en 700mA ou 1,5A
- Puissance de 25W ou 50W
- Alimentation déportée pour l'instant
- Prochainement disponible en 230 V et sur rail GLOBAL TRAC

CARACTERISTIQUES MECANIQUES


- Corps en aluminium thermo-laqué
- Optique en verre trempé
- Projecteur inclinable
- Dimensions :
 - o 203 x 80 mm

OPTIONS

- Différentes couleurs de corps



Différentes couleurs possibles

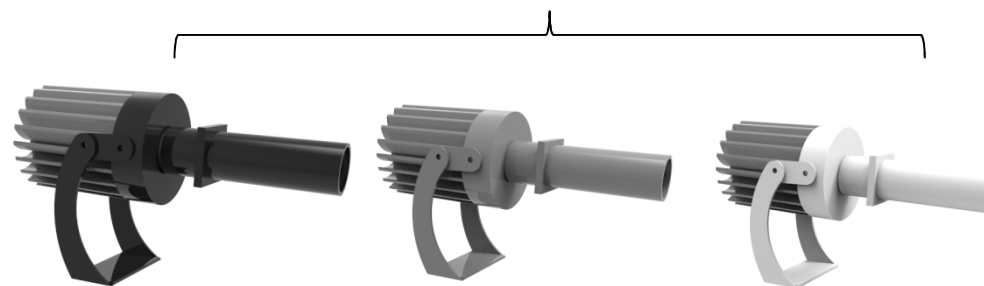

Couleurs standards : Noir, Gris, Blanc

RECOMMANDATIONS

BRANCHEMENT

Le projecteur doit être alimenté avec la tension d'alimentation préconisée.

Le branchement doit être fait en évitant une traction trop importante sur les câbles.

INSTALLATION

Le projecteur doit être utilisé dans un environnement adapté.

Ne doit pas être immergé.

MESURE

Les mesures ont été effectuées dans le cadre d'une utilisation normale du luminaire, dans nos locaux.

Les flux obtenus peuvent varier en fonction de l'utilisation du projecteur, de son environnement et de la qualité de son installation.

