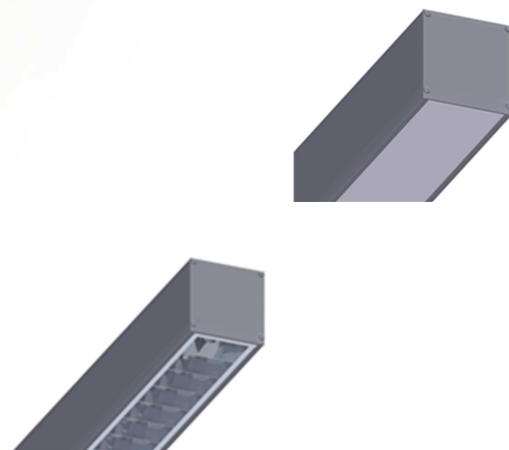


**Chemin lumineux pour suspension**



**Câblage traversant 3 phases**

**Désignation produit** CL-PATH LIGHT 2X149 TW3  
CL-PATH LIGHT 1X149 TW3

65



**Description**

Composition	Profilé aluminium pour ligne continue avec câblage traversant 5x2,5 mm <sup>2</sup> , éclisse de mise en ligne fournie
Couleur	Anodisé anthracite
Sources lumineuses	Lampes fluorescentes T5
Nombre de lampes	Mono 1 lampe  Duo 2 tubes 
Puissances lampes	HO 49W
Couleur lampes et marque	Lampes fournies, couleur 840
Douilles	G5
Ballasts	Electronique allumage/extinction 220/240V – 50/60HZ
Plaque ou optique	Plaque opale IP40 ou optique alu brillant LOR70
Connexion électrique	Connecteurs embrochables mâles/femelles
Embout fin de ligne / embout	A commander séparément
Système de suspension	A commander séparément, recommandation : 2 suspensions pour la première unité de début de ligne puis 1 suspension minimum obligatoire par unité suivante. Pour unité fin de ligne, 2 suspensions.