



CL-PROFILE LED 60° 3000K

DUBAI | Boulevard Emaar
 Maîtrise d'ouvrage : Emaar Properties
 Maîtrise d'œuvre : Emaar Properties
 Conception lumière : Umayya Lighting Design

Crédit Photos : Concept Light

CL-PROFILE LED //

Le CL-PROFILE LED est le premier projecteur à cadrage et projection de silhouette à technologie LED. Avec une puissance de 170W et un refroidissement entièrement passif, il est l'outil idéal pour la mise en valeur de bâtiment ou la projection de gobos.

Équipé d'un nez avec zoom 18°/31° ou fixe 60°, en blanc ou RGBW avec un pilotage DALI, DMX ou 0/10V, la découpe CL-PROFILE LED est l'outil idéal pour vos projets !

The CL-PROFILE LED is the first framing and silhouette LED technology floodlight. Using a 170W power and a total passive cooling, it is the ideal tool for building lighting design or gobo projection.

Equipped with a nose of 18°/31° zoom or 60° fixed, white or RGBW with DALI, DMX or 0/10V control, the CL-PROFILE LED floodlight is the ideal tool for your projects !



CL-PROFILE LED AVANTAGES //


CADRAGE | FRAMING

LIMITE LA POLLUTION LUMINEUSE | LUMINOUS POLLUTION LIMITATION
 ÉVITE TOUT EBLOUISSEMENT HORS CADRE | AVOIDS SPILL LIGHT
 AUGMENTATION DES CONTRASTES | CONTRASTS IMPROVEMENT

PROJECTION DE GOBOS | GOBO PROJECTION

CRÉATION DE DÉCORS LUMINEUX | LIGHTING PATTERN CREATION
 CRÉATION SUR-MESURE DES GOBOS | BESPOKE GOBO CREATION
 CRÉATION D'ATMOSPHÈRES NOCTURNES | NIGHT ATMOSPHERES CREATION

CL-PROFILE LED //



RGBW




CL-PROFILE LED RGBW



2700K 3000K 4000K 5000K



CL-PROFILE LED

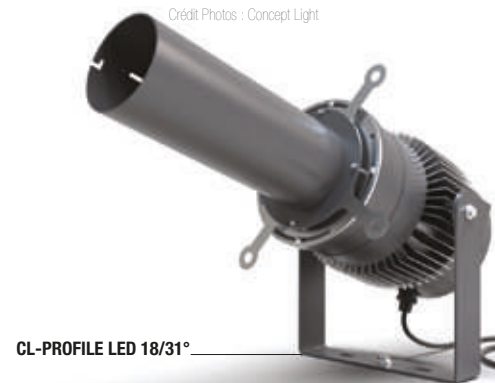

CL-PROFILE LED 18/31°



CL-PROFILE LED 60°



CL-PROFILE LED RGBW



CL-PROFILE LED CARACTÉRISTIQUES //

Corps en aluminium thermolaqué RAL 2900 / Autre teinte RAL sur demande.
CL-PROFILE LED faisceau 18/31° ou 60° | CL-PROFILE LED RGBW faisceau 18/31°.

Source LED :

- LED CITIZEN 2700K | 3000K | 4000K | 5000K
IRC 80 / 3 step Mac Adam Ellipse
flux : 25800lm (4000K 170W) 28500lm (4000K 200W)
L80B10
- LED OSRAM S32 RGBW
Rouge : 625nm | Vert : 530nm | Bleu : 450nm | Blanc : 5500K
flux : 9000lm

Refroidissement passif, température maximum ambiante +50°C | Alimentation électronique gradable DMX, DALI, 0/10V ou potentiomètre (uniquement DMX pour la CL PROFILE RGBW) | Connection électrique rapide par connecteur IP65 6 pôles | Sécurité thermique | Adressage DMX par RDM.

SCx : 0,10m² (CL PROFILE 60°) | 0,12m² (CL PROFILE 18/31°) | 0,15m² (CL PROFILE RGBW)

Accessoires : Cache anti-poussière | Couteaux supplémentaires | Filtre coloré | Gobo standard ou sur-mesure.

Option : Précâblage atelier (HO7RNF ou POWERDMX).

RAL 2900 thermolaquered aluminum body / Other RAL colors in option on demand.
CL-PROFILE LED Beam angle 18/31° or 60° | CL-PROFILE LED RGBW Beam angle 18/31°.

LED source :

- LED CITIZEN 2700K | 3000K | 4000K | 5000K
CRI 80 / 3 step Mac Adam Ellipse
flux : 25800lm (4000K 170W) 28500lm (4000K 200W)
- LED OSRAM S32 RGBW
Red : 625nm | Green : 530nm | Blue : 450nm | White : 5500K
flux : 9000lm

Passive cooling, maximum temperature +50°C | Dimmable electronic power supply DMX | DALI | 0/10V or by potentiometer (only DMX for CL-PROFILE LED RGBW) | IP65 6 poles electrical rapid connector | Thermal safety | DMX addressing by RDM.


SCx : 0,10m² (CL-PROFILE LED 60°) | 0,12m² (CL-PROFILE LED 18/31°) | 0,15m² (CL-PROFILE LED RGBW)

Accessories : Dust cover | Additional knives | Colored filters | Standard or bespoke gobo.


Option : In house wired (HO7RNF ou POWERDMX)

CL-PROFILE LED DIMENSIONS //


CL-PROFILE LED 18/31°



CL-PROFILE LED 60°



CL-PROFILE LED RGBW 18/31°

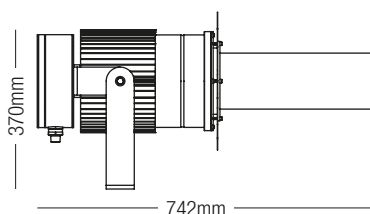

* Données susceptibles d'évoluer en fonction de l'évolution du matériel.



CL-PROFILE LED 18/31° 3000K

JERUSALEM | Jaffa Street
Conception lumière : TEICHMAN & CO

Crédit Photos : Concept Light

